




turn to the experts™



42 FAE SERIES

FLOOR / CEILING SPLIT TYPE

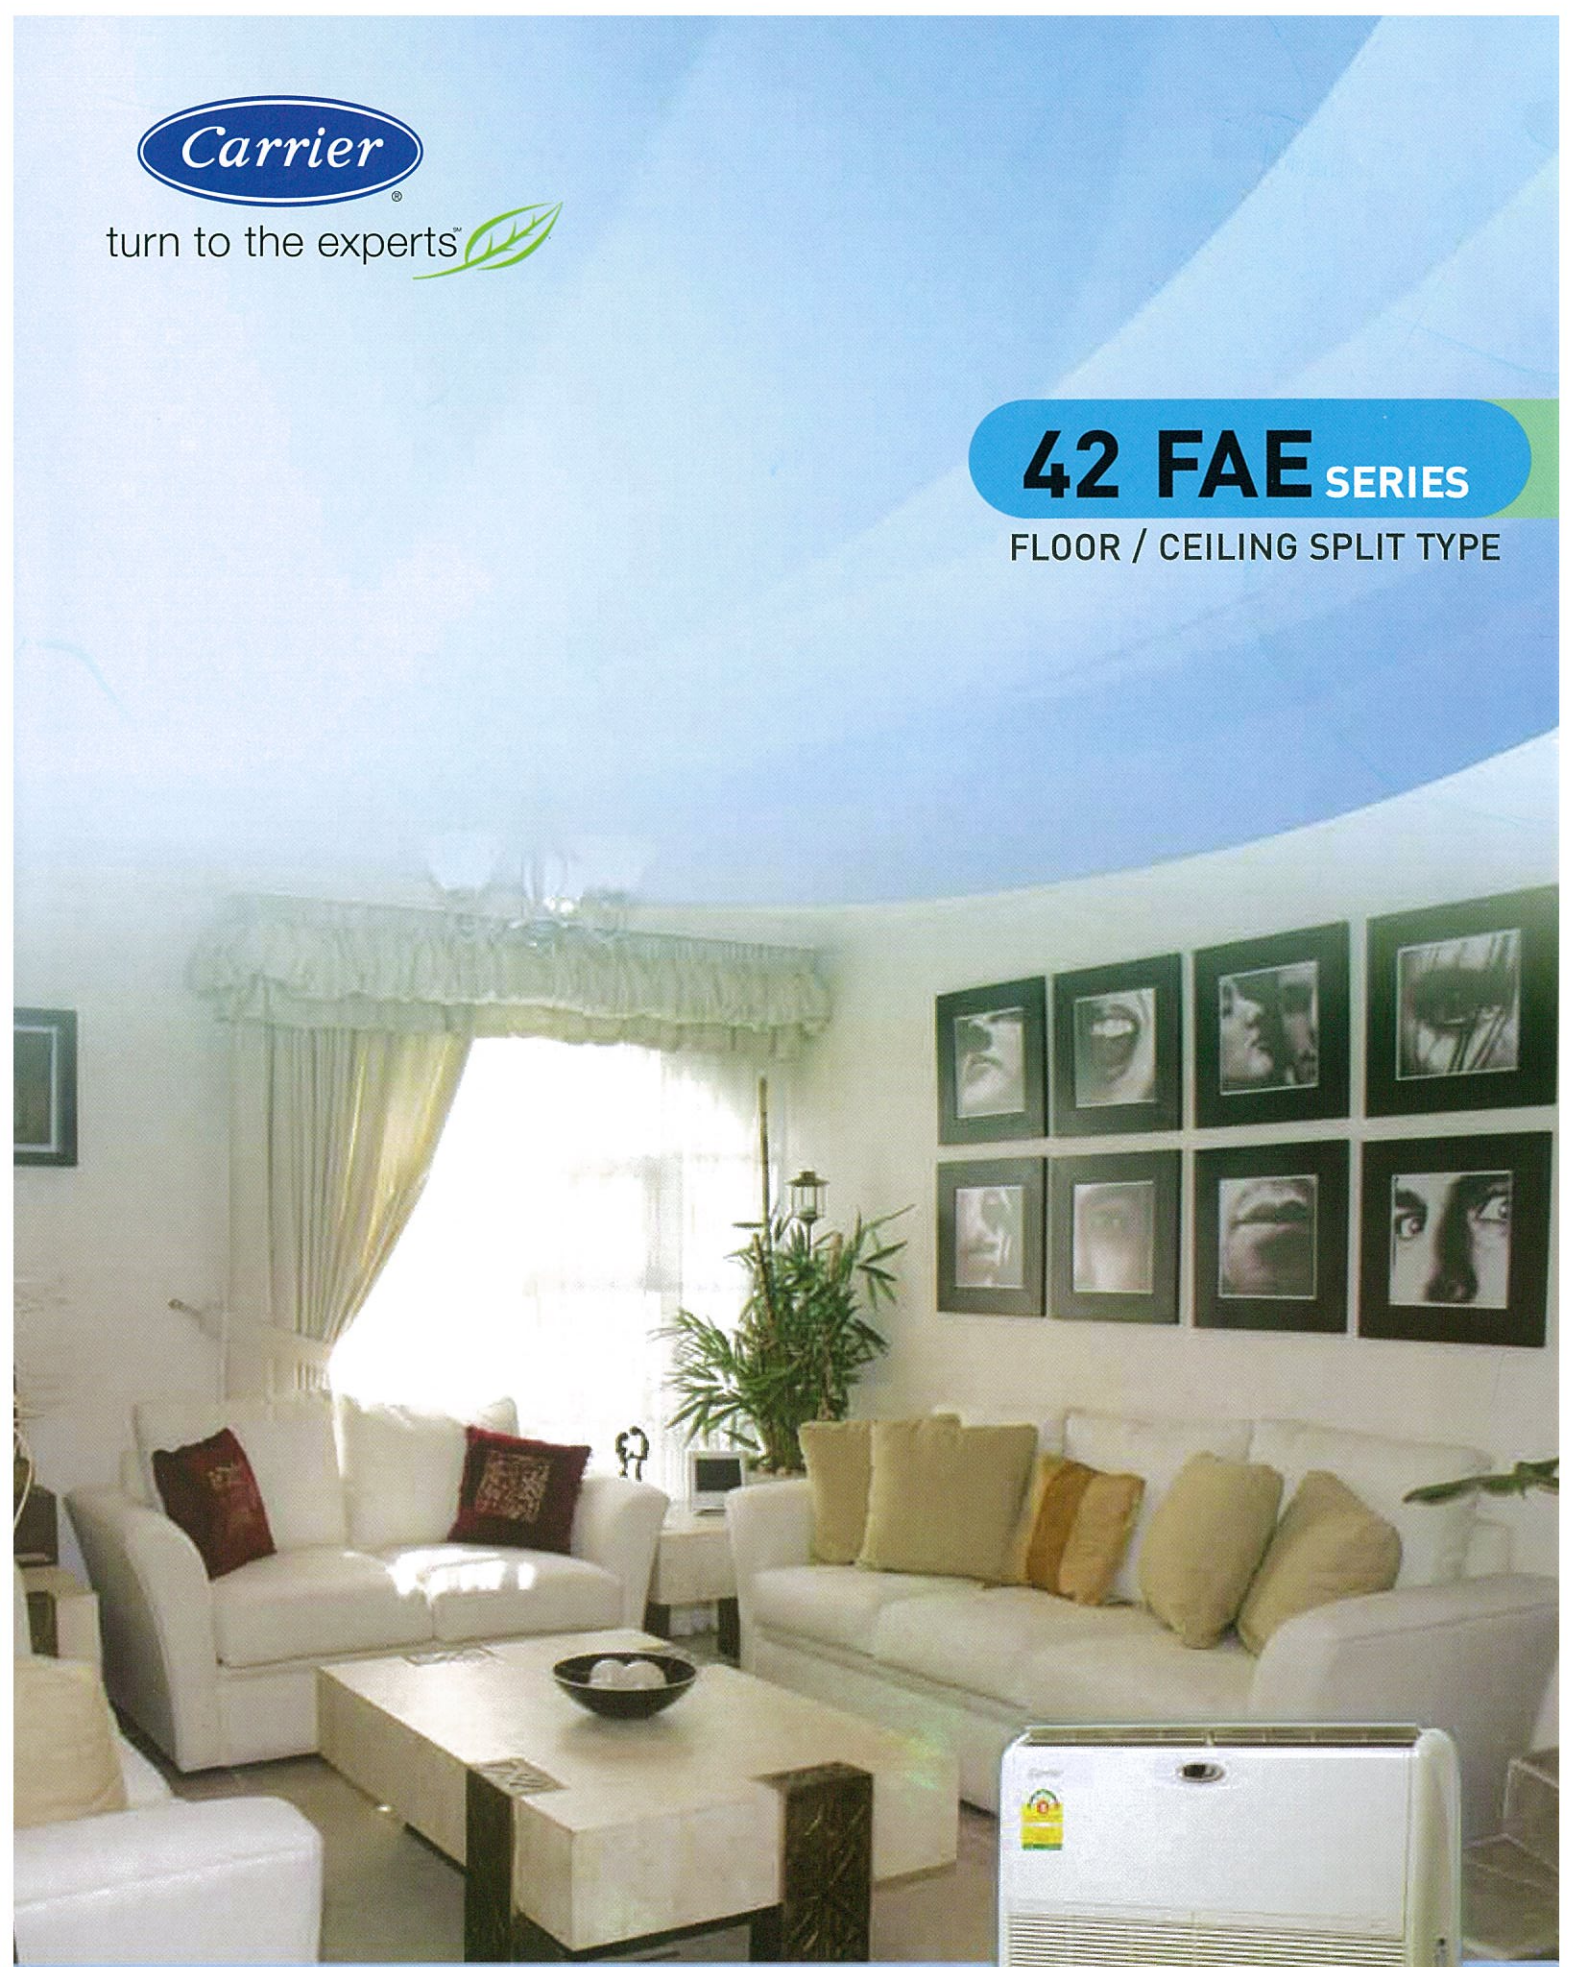

NO. 2134-2545




Quality Management Systems
ISO 9001



UKAS
005



42 FAE SERIES FLOOR / CEILING SPLIT TYPE



Easy Maintenance

แผ่นกรองอากาศ ออกแบบให้สามารถดึงออกมาทำความสะอาดได้ทันที ที่ต้องการ โดยไม่ต้องเปิดฝาครอบเพื่อความสะดวกรวดเร็ว และง่ายต่อการดูแลแผ่นกรองอากาศด้วยตัวคุณเอง



Excellent Air Distribution

การกระจายลมเย็นสมบูรณ์แบบ ด้วยการออกแบบให้บานเกร็ด กระจายลมเย็นได้ทั่วถึง ทำให้รู้สึกเย็นสบายไม่ว่าคุณจะมีมุมไหนของห้อง

- รูปทรงสวยงามกลมกลืนอย่างมีระดับ เหมาะกับทุกห้องของคุณ ไม่ว่าจะเป็นบ้านพักอาศัยหรืออาคารสำนักงาน
- มาตรฐานประหยัดไฟเบอร์ 5
- ติดตั้งง่ายทั้งแบบแขวนใต้ฝ้าเพดานและตั้งพื้น
- แสดงผลอุณหภูมิที่หน้าเครื่อง
- เรียกวาล์วเย็นทันใจ ได้จากทุกมุมในห้องด้วยระบบเทอร์โบ (TURBO) พร้อมให้ความเย็นตามโปรแกรมที่เก็บไว้ในหน่วยความจำอันแม่นยำ
- สามารถเลือกใช้งานรีโมทได้อย่างใดอย่างหนึ่ง ชนิดไร้สาย หรือมีสาย

ระบบฟอกอากาศใน Nano Box (Option อุปกรณ์เสริม)

ระบบฟอกอากาศ Health Care System Standard Protection สามารถดูดจับกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ สามารถกำจัดและยับยั้งการแพร่กระจายของเชื้อแบคทีเรียในอากาศให้หมดไป และช่วยให้คุณและคนที่คุณห่วงใยได้รับอากาศที่สะอาดและบริสุทธิ์



High Performance

คอนเดนซิ่ง รุ่น 38FAE ที่ให้ความเย็นเต็มประสิทธิภาพ และคอมเพรสเซอร์ผ่านการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานอุตสาหกรรมอก. 812-2548



Specification

Indoor		42FAE004X010	42FAE006X010	42FAE007X010	42FAE008X210	42FAE009X010	42FAE010X110	42FAE012X210	42FAE012X210	42FAE014X210
Outdoor		38FAE013R	38FAE018R	38FAE020R	38FAE025S	38FAE030R	38FAE033R	38FAE036S	38FAE037S	38FAE040S
Cooling Capacity	Btu/hr	13,554	18,939	20,106	26,350	30,876	34,100	37,854	37,863	40,619
	KW	4.0	5.6	5.9	7.7	9.0	10.0	11.1	11.1	11.9
EER	Btu/hr/W	11.83	11.63	11.80	11.73	11.15	11.31	11.67	12.03	11.68
	W/W	3.49	3.44	3.46	3.43	3.25	3.32	3.42	3.53	3.42
EGAT No.5 Standard มาตรฐาน กฟผ. เบอร์ 5										
TIS Standard มาตรฐาน มอก.2134/2545										
Power Supply	V/Ph/Hz	220/1/50				380/3/50				
Power Consumption	W	1,146	1,628	1,703	2,246	2,768	3,014	3,243	3,147	3,477
Running Current	A	5.3	7.5	7.8	10.3	12.89	13.70	15.60	5.60	6.10
Compressor Type		Rotary			Scroll	Rotary		Scroll		
Air Flow Rate Indoor	CFM	400	600		800	1,000		1,200	1,400	
Piping Connection Liq / Gas / Drain	mm	6.4 / 12.7 / 15.9	9.5 / 15.9 / 15.9		9.5 / 19.0 / 15.9			9.5 / 19.0 / 15.9		
	Inch	1/4 / 1/2 / 5/8	3/8 / 5/8 / 5/8		3/8 / 3/4 / 5/8			3/8 / 3/4 / 5/8		
Dimension Outdoor / Indoor	Width mm	869/1028	869/1321		1035/1321	920/1718	920/1926		920/1926	
	Height mm	601/660			755/660	975/660		975/660		1270/660
	Depth mm	315/235			377/235	344/255		334/255		
ตำแหน่งตัวติดตั้ง		Outdoor unit				Indoor unit				
Weight Outdoor / Indoor	kg	57/33	60/40	62/45	65/45	90/60	90/60	93/60	93/60	93/60

Specifications are subjected to change without notice for future improvement. Note : Cooling capacity based on 27 °C DB, 19 °C WB, Indoor temp. and 35 °C Outdoor temp.

บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดข้งต้นโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Carrier reserves the right to make change in features and specification without prior notice

บริษัท บี.กริม แครเรียร์ (ประเทศไทย) จำกัด

ชั้น 15 อาคารทีซีไอเอฟ ทาวเวอร์

1858/69-74 ถนน บางนา-ตราด กม. 4.5 บางนา กรุงเทพฯ 10260

โทรศัพท์ : 66(0)2762-9292 โทรสาร: 66(0)2751-4710 , 66(0)2751-4785 , 66(0)2751-4787

B.Grimm Carrier (Thailand) Limited

15th Floor TCIF Tower

1858/69-74 Bangna-Trad Rd., Km. 4.5 , Bangna, Bangkok 10260, Thailand

Tel : 66 (0) 2762-9292 Fax : 66(0)2751-4710 , 66(0)2751-4785 , 66(0)2751-4787