



เย็นสบาย กลับฟื้นดี

ด้วยแอร์แคเรียร์ อินเวอร์เตอร์

INVERTER

TOVG Series



INVERTER

เย็นเต็มพลัง ท่วมถึงยิ่งขึ้น


ให้พลังความเย็นที่เต็มกำลังยิ่งขึ้น

ชุดพัดลม (Cross-Flow Fan) ขนาดใหญ่ขึ้น ส่งปริมาณลมได้มากกว่า และไกลกว่า กระจายลมได้ทั่วถึงยิ่งขึ้น



เต็ม BTU

ใหญ่ขึ้น

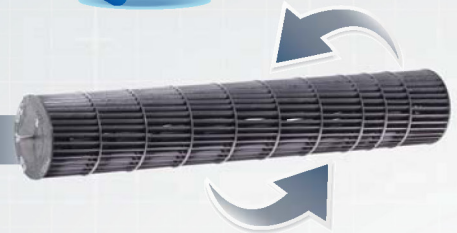

เย็นต่อเนื่อง ฟินดีตลอดคืน

เย็นเร็ว และยังรักษาอุณหภูมิให้คงที่ ต่อเนื่องด้วยเทคโนโลยีอินเวอร์เตอร์ ที่ให้คุณหลับสบายได้ตลอดคืน

INVERTER

เย็นใจ สบายกระเป๋า

ประหยัดพลังงานมากขึ้นด้วยระบบ อินเวอร์เตอร์ และค่า SEER ระดับสูง



เย็นสบาย ไว้ใจได้ยิ่งขึ้น

มั่นใจในคุณภาพได้มากยิ่งขึ้นด้วยการรับประกันคอมเพรสเซอร์นาน 10 ปี และรับประกันอะไหล่ทุกชิ้นนาน 3 ปี



รับประกัน
คอมเพรสเซอร์



รับประกัน
อะไหล่



แอร์แคเรียร์ เย็นสบาย กลับฟื้นดี

Carrier Hi-Wall Inverter TOVG




เย็นสะอาด อากาศบริสุทธิ์

ครั้งแรกของแอร์แคเรียร์ กับเทคโนโลยีคอยล์เย็นเคลือบสาร (Aqua - Resin Coating Evaporator) ช่วยให้สิ่งสกปรก และคราบน้ำมันไม่เกาะติดบนผิวคอยล์ ทำความสะอาดได้ง่ายดายเพียงน้ำไหลผ่าน

ระบบทำความสะอาดคอยล์เย็นอัตโนมัติ (Self - Cleaning) ให้พัดลมในเครื่องทำงานต่ออีก 20 นาที หลังปิดการทำงาน เพื่อกำจัดความชื้นตกค้างที่เป็นสาเหตุของเชื้อราและกลิ่นอับ

แผ่นกรองอากาศ Nano Copper Zinc Photo Filter พลังอนุภาคนาโนขนาดเล็ก ช่วยกำจัดกลิ่นรบกวนเชื้อรา และแบคทีเรียอย่างมีประสิทธิภาพ ให้อากาศสะอาดบริสุทธิ์ยิ่งขึ้น

คอยล์ที่เคลือบสาร



คอยล์ที่ไม่ได้เคลือบสาร





INVERTER

รับประกัน คอมเพรสเซอร์

| Specifications (รายละเอียดของเครื่อง) | | | Hi-Wall Inverter (รุ่นติดผนัง ระบบประหยัดไฟ อินเวอร์เตอร์) | | | |
|---|---|---|--|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Model (ชื่อรุ่น) | Indoor Unit Outdoor Unit | เครื่องภายใน เครื่องภายนอก | 42TOVG010-703 38TOVG010-703 | 42TOVG013-703 38TOVG013-703 | 42TOVG016-703 38TOVG016-703 | 42TOVG018-703 38TOVG018-703 |
| Nominal Capacity (ขนาดความเย็น) | Btu / hr | | 9,492 | 12,492 | 15,304 | 17,216 |
| Min-Max Capacity (ขนาดความเย็น ต่ำ-สูงสุด) | Btu / hr | | (2,627-10,920) | (3,139-13,989) | (2,832-17,060) | (2,900-19,790) |
| SEER (ประสิทธิภาพตามฤดูกาล) | | | 16.31 | 17.70 | 17.16 | 17.41 |
| Power Consumption (อัตราการใช้พลังงาน) | Kw | | 0.9(0.22-1.20) | 1.12(0.21-1.33) | 1.53(0.23-1.72) | 1.76(0.23-2.10) |
| Power Supply | V / Ph / Hz | | 220V / 1PH / 50HZ | | | |
| Indoor Unit (ชุดภายใน) | | | | | | |
| Dimension H x W x D (สูง x กว้าง x ลึก) | mm | | 293 x 798 x 230 | | | |
| Net Weight (น้ำหนัก) | Kg | | 9 | 10 | 10 | 10 |
| Fan Speed (ระดับความเร็วพัดลม) | | | 6 Speed + Auto | | | |
| Air Flow (อัตราการส่งลมเย็น) | Cfm | | 325 | 381 | 470 | 516 |
| Sound Pressure Hi - Low (ระดับเสียง) | dB | | 41/37/32/27/22 | 45/41/36/30/23 | 47/41/36/31/24 | 49/44/39/33/25 |
| Outdoor Unit (ชุดภายนอก) | | | | | | |
| Dimension H x W x D (สูง x กว้าง x ลึก) | mm | | 530 x 660 x 240 | 550 x 780 x 290 | | |
| Net Weight (น้ำหนัก) | Kg | | 22 | 27 | 32 | 35 |
| Compressor Type (ชนิดคอมเพรสเซอร์) | | | Rotary - DC Inverter | | | Twin Rotary DC |
| Refrigerant (สารทำความเย็น) | | | R - 410a | | | |
| Sound Pressure (ระดับเสียง) | dB | | 48 | 48 | 50 | 50 |
| Piping Connection (การต่อท่อสารทำความเย็น) | | | | | | |
| Liquid Side | mm (inch) | | 6.35 (1/4") | | | |
| Gas Side | mm (inch) | | 9.52 (3/8") | 12.70 (1/2") | | |
| Chargeless Pipe (ระยะเดินท่อโดยไม่เติมหยก) | | | 15 | | | |
| Max. Pipe Length (ระยะเดินท่อไกลสุด) | m | | 15 | 20 (over 15 m, add 20 gm per m) | | |
| Max. Pipe Height (ระยะสูงสุดของท่อ) | m | | 12 | | | 15 |
| Air Filter (ระบบฟอกอากาศ) | | | Nano Copper Zinc Photo Filter 1 Set | | | |