



THE MODERN DESIGN for your *Style*

Special Feature



ระบบลดความชื้น
(Dehumidifying)
Function



**กำหนดทิศทางการ
การถ่ายลม**
Set Louver



ระบบทำงานอัตโนมัติ
(ทำความเย็น/ลดความชื้น)
Automatic Changeover
(Cool/Dry)



ระบบหน่วงเวลา 3 นาที
อัตโนมัติ เมื่อไฟตก-ดับ
Automatic 3 Minute
Delay Safety Control



ระบบตรวจสอบอัตโนมัติ
Auto Diagnosis



ตั้งเวลาเปิด/ปิด
Convenient Timer



ประหยัดไฟ
Econo Mode/
Eco Mode



ลมแรง 3 ระดับ
และอัตโนมัติ
Automatic 3-Stage
Fan Control



ระบบเปิดเครื่องเอง
อัตโนมัติ
Auto Restart



บานเทลิ็ดสายอัตโนมัติ
Auto Louver

THE MODERN DESIGN for your *Style*




Carrier 42TSR Series




High Efficiency Energy Saving

รีโมทคอนโทรลอัจฉริยะ:

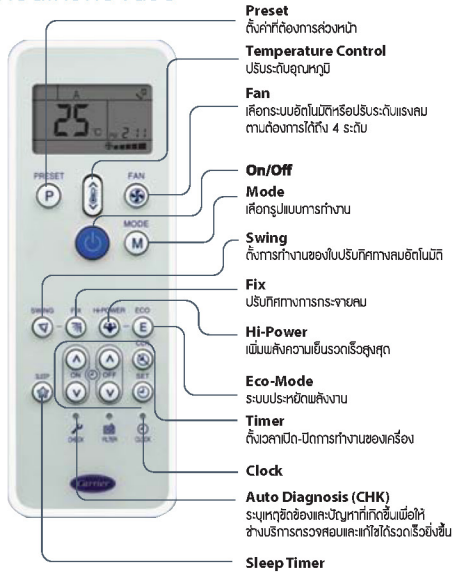

Cleaning Pure Air

แผ่นฟอกอากาศไฟฟ้าสถิตย์กรองฝุ่นละอองขนาดเล็ก และแผ่นคาร์บอนสำหรับดูดซับกลิ่นและก๊าซพิษ ทำให้อากาศภายในห้องสะอาดบริสุทธิ์



Continuous Operating

Condensing Unit ออกแบบพิเศษ โดยผ่านมาตรฐานการทดสอบให้ Compressor ทำงานอย่างต่อเนื่อง 3,500 ชั่วโมง



Condensing Unit
38TSR018

Random Pitch Fan with Skew Blade

ด้วยเทคโนโลยีในพัดลมลาดเอียง ทำให้พัดลมเดินเวียนสลับ



Multi-Bending Heat Exchanger

คอยล์เย็นแบบโค้งเพิ่มพื้นที่ทำความเย็นและช่วยให้ประหยัดไฟมากขึ้น



Specifications

Description		Hiwall Cooling Only (R-22)
Model	Indoor Unit	42TSR018-713
	Outdoor Unit	38TSR018-713
Power Supply	V / Ph / Hz.	220/1/50
Cooling Capacity	Btu/hr.	17,536
EER	Btu/hr./w.	12.19
Power Consumption	w.	1,438
Operating Current	Amp.	7.10
Indoor Unit		
Dimension (HxWxD)	mm.	320x1050x228
Net weight	kg.	13
Airflow Volume	m ³ /h (cfm)	1100 (647)
Fan Motor Output	Watt.	30
Operating Noise (H/M/L)	dB(A)	48/42/33
Outdoor Unit		
Dimension (HxWxD)	mm.	715x780x290
Net weight	kg.	46
Compressor Output	w.	1300
Fan Motor Output	w.	42
Operating Noise	dB(A)	56
Pipe Size		
Liquide Side	mm. (inch)	6.35 (1/4")
Gas Side	mm. (inch)	15.88 (5/8")
Drain	Inside Dia. mm.	16.3
Max. Piping Length	m.	20
Chargeless Length	m.	15
Max. Piping Height	m.	8
Usable Outdoor Temp (Cooling, °C)		21-43
Remote Control Model		WC-L06SE
Air Filter (Accessory, Active Carbon Cleaning)		4 pcs.

Measured condition :

Cooling capacity test condition Inside: 27°C (Db) / 19°C (Wb) Outside: 35°C (Db) / 24°C (Wb)
Cooling maximum test condition Inside: 32°C (Db) / 23°C (Wb) Outside: 43°C (Db) / 26°C (Wb)
Cooling minimum test condition Inside: 21°C (Db) / 15°C (Wb) Outside: 21°C (Db) / 15°C (Wb)



Econo Mode/Eco Mode

ควบคุมการทำงานแบบประหยัดพลังงาน



Daily Timer

สะดวกสบายด้วยระบบตั้งเวลาเปิดและปิดในแต่ละวันที่คุณต้องการ



Auto Diagnosis

ระบบ Smart auto-diagnosis ช่วยระบุเหตุขัดข้องในการทำงานของเครื่อง ช่วยลดเวลาในการซ่อมแซมและแก้ไขปัญหา



Advanced Airflow

เพิ่มประสิทธิภาพการกระจายลมได้มากขึ้นถึง 11 ระดับ ทำให้คุณรู้สึกเย็นสบายได้ ไม่ว่าจะอยู่ส่วนใดของห้อง



Hi Power (Cooling)

ควบคุมอุณหภูมิห้องและทิศทางลมเวียนอากาศโดยอัตโนมัติเพื่อให้สามารถทำความเย็นได้เร็วขึ้น



Sleep Timer

ใช้เพื่อปิดเครื่องปรับอากาศเมื่อคุณหลับไปเพื่อ (ตั้งเวลาปิด) โดยสามารถเลือกตั้งเวลาปิดเป็น 1, 3, 5 หรือ 9 ชั่วโมง

Carrier reserves the right to make changes in specifications without prior notice.

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดข้างต้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า



Carrier

A United Technologies Company

YOUR CARRIER MAN :

บริษัท บี.กริม แครีเรียส (ประเทศไทย) จำกัด

1858/78 ชั้น 16 อาคารอิมเตอร์ลิงก์ ทาวเวอร์

ถ.บางนา-ตราด กม.4.5 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

Ins. 0-2762-9292 Call Center : 0-2762-9200