

## 42V Series

Floor / Ceiling Type  
19,000 –60,000 BTUH



## 38RF Series

Air Cooled Condensing Unit  
Horizontal Air Discharge



มอก. 2134-2553




เครื่องปรับอากาศรุ่นนี้ใช้สารทำความเย็น  
HCF-407C ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่ทำลายชั้น  
บรรยากาศของโลก เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

World's No. 1 Air Conditioning Expert

[www.carrier.co.th](http://www.carrier.co.th)

# 42V/38RF Series

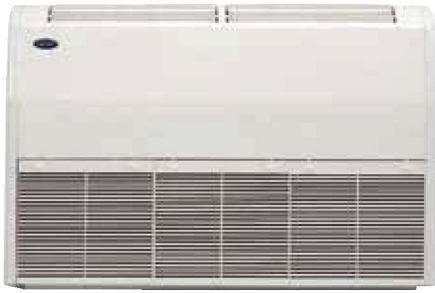

รีโมทมีสาย  
แบบมีตัวเลขใช้วอลุ่มทุกมี

## High Efficiency Energy Saving

เพราะ แคนเรียร์ ไม่อยากให้คุณแลกความเย็นสบาย มาด้วยราคาแพง วิศวกรของเราจึงทุ่มเทผลิตเครื่องปรับอากาศด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงของแคเรียร์ เพื่อให้ได้เครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพการทำงานสูงและสามารถประหยัดพลังงานในขณะเดียวกัน

### คุณสมบัติพิเศษ

- รูปทรงสวยกลมกลืนอย่างมีระดับ เหมาะกับทุกห้องของคุณ ไม่ว่าจะเป็นบ้านพักอาศัยหรืออาคารสำนักงาน
- ติดตั้งง่ายทั้งแบบแขวนใต้ฝ้าเพดานและแบบตั้งพื้น
- เรียกพลังเย็นทันทีได้จากทุกมุมในห้องด้วยระบบเทอร์โบ (TURBO) พร้อมให้ความเย็นตามโปรแกรมที่เก็บไว้ในหน่วยความจำอันแม่นยำ

## Physical Data

Description		Type	Fancoil Unit - Floor / Ceiling Type (R-407C)										
Model	Outdoor	38RF											
		018SC	025SC	030SC	033SC	033SCT	036BSC	036SC	040BSC	040SC	048SC	060SC	
	Indoor	42VE											
006		008	010	0101	0101	012	012	014	014	016DX	020DX		
Cooling Capacity *	W.	5,600	7,400	8,800	9,700	9,700	10,600	10,600	11,800	11,800	14,068	17,585	
	Btu/hr.	19,107	25,249	30,026	33,096	33,096	36,167	36,167	40,262	40,262	48,000	60,000	
Power Supply	V/Ph./Hz	220/1/50				380/3/50		220/1/50		380/3/50		380/3/50	
Power Input	W.	1,734	2,291	2,724	3,003	3,003	3,282	3,282	3,653	3,653	4,385	5,564	
COP.	W./W.	3.23											
EER.	(Btu/hr.)/W.	11.02											
Current (RLA) **	Amp.	7.64	10.96	13.04	14.37	4.80	15.70	5.25	17.48	5.84	8.70	9.50	
Indoor Air Flow Rate	CFM.	600	800	1,000	1,000	1,000	1,200	1,200	1,400	1,400	1,600	2,000	
Dimension (Outdoor unit)	Height	mm.	635	740				890					
	Width	mm.	905			1,095							
	Depth	mm.	330			435				500			
Dimension (Indoor unit)	Height	mm.	620										
	Width	mm.	1,278	1,678				1,770				2,170	
	Depth	mm.	245				275						
Net Weight	Outdoor	kg.	53	56	75	85	85	98	98	112	112	118	137
	Indoor	kg.	54	58	63	63	63	65	65	69	69	77	81
Type of Compressor	Scroll compressor												
Refrigerant Type	R-407C												
Connecting Pipe	Liquid	inch	3/8										
	Suction	inch	5/8			3/4				7/8			
	Drain	inch	3/4										

**RATING CONDITION** : Outdoor Ambient Temperature 95 F, Saturated Suction Temperature 45 F

RLA - Rated Load Amps.

LRA - Lock Rotor Amps.



### คอนเดนซิ่งยูนิตระบบ Turbo Cool

รักษาอุณหภูมิให้คงที่ได้นาน จึงช่วยลดการใช้พลังงาน อีกทั้งระบบระบายความร้อนผ่านท่อทองแดงชนิดเกลียวภายใน Inner Groove Tube ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายความร้อนของคอนเดนซิ่งยูนิตให้ดียิ่งขึ้น ช่วยคุณประหยัดไฟได้มากขึ้นและยืดอายุการใช้งานให้ยาวนานยิ่งขึ้น

### บริษัท แคนเรียร์ (ประเทศไทย) จำกัด

1858/63-74 ชั้น 14,15  
ถ.บางนา-ตราด กม. 4.5  
บางนา กรุงเทพฯ 10260  
โทร. 0-2762-9222 แฟกซ์: 0-2751-4778

### Carrier (Thailand) Ltd.

1858/63-74, 14<sup>th</sup>, 15<sup>th</sup> Floor,  
Bangna-Trad Road, Km. 4.5,  
Bangna, Bangkok 10260 Thailand  
Tel. 0-2762-9222 Fax: 0-2751-4778



YOUR CARRIER MAN :

Carrier reserves the right to make changes in specifications without prior notice.  
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดข้างต้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า