


**แอร์ฟูจิตส์**

เย็น ประหยัด ทนทาน มาตรฐานญี่ปุ่น

**FUJITSU**

# eXcellence Series




## Powerful Airflow

ด้วยการออกแบบการกระจายลมอย่างเหมาะสมจึงสามารถกระจายลมเย็นได้ไกลสุดถึง 25 เมตร (ในรุ่น ASMA30FUTA)



## More Convenient Timer

สามารถตั้งช่วงเวลา เปิด-ปิด ให้สอดคล้องกับความต้องการที่คุณกำหนดเองได้ (เวลาที่ตั้งได้: 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, ..., 9.5, 10, 11, 12 ชั่วโมง)

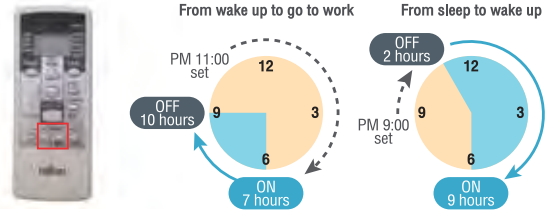

## eXcellence Series



รุ่น ASMA09BETA 9100 บีทียู SEER 13.22  
 รุ่น ASMA12BETA 11700 บีทียู SEER 13.17  
 รุ่น ASMA13BETA 13906 บีทียู SEER 13.07  
 รุ่น ASMA18FUTA 18745 บีทียู SEER 12.99  
 รุ่น ASMA24FUTA 24508 บีทียู SEER 12.90  
 รุ่น ASMA30FUTA 28840 บีทียู SEER 13.76

### SPECIFICATIONS

Model	Inner Outer	ASMA09BETA	ASMA12BETA	ASMA13BETA	ASMA18FUTA	ASMA24FUTA	ASMA30FUTA
		AOMA09BETA	AOMA12BETA	AOMA13BETA	AOMA18FUTA	AOMA24FUTA	AOMA30FUTAS
Power supply	[V/Ph/Hz]	220V 1Ph 50Hz					
Feeding method		Outdoor unit power supply					
Capacity	kW	2.63	3.30	4.08	5.49	7.18	8.45
	Btu/h	9,100	11,700	13,906	18,745	24,508	28,840
Input	W	731	950	1,130	1,531	2,016	2,225
Current	A	3.5	4.5	5.3	6.9	9.4	10.5
SEER	Btu/hW	13.22	13.17	13.07	12.99	12.90	13.76
RANK		5	5	5	5	5	5★
Air circulation / Inner (Hi)	m/h	640	640	920	1250	1350	1520
Noise (dB)	Inner Q/L/M/H/S	29/32/35/39	30/32/35/39	29/34/38/40	34/38/41/44/47	35/39/43/46/49	41/44/47/50/52
	Outer	51	51	51	53	55	54
Starting current	A	12	29	29	42	55	60
Max. current	A	5.0	7.4	7.5	10.0	14.0	17.0
Moisture removal	ℓ/h	1.0	1.3	1.1	1.0	2.0	2.5
Dimension H x W x D (mm)	Inner	262 x 820 x 206		320 x 998 x 238	340 x 1150 x 280		
	Outer	540 x 680 x 252			650 x 830 x 320		914 x 970 x 370
Weight (kg)	Inner	7.5	7.5	13.5	16	17	17
	Outer	23	26	27	47	52	77
Connecting pipe	Size (mm)	Ø6.35 / Ø9.52			Ø6.35 / Ø15.88		Ø9.52 / Ø15.88
	Pre.charge (m)	7.5					
	Max. (m)	15			20		30
	Max.height (m)	5			8		15
Refrigerant		R32			R410A		
Operating temp. range	Indoor side	18°C~32°C					
	Outdoor side	21°C~46°C					
Features							
Microprocessor Control-PAM Inverter		-	-	-	-	-	-
Automatic Airflow Adjustment		•	•	•	•	•	•
Powerful Mode		-	-	-	•	•	•
Economy Mode		-	-	-	-	-	-
Low Noise Mode (Outdoor)		-	-	-	-	-	-
Auto Up-down Swing		•	•	•	•	•	•
Double Swing automatic (Left-Right)		-	-	•	•	•	•
Auto Restart		•	•	•	•	•	•
Sleep Timer		•	•	•	•	•	•
Program Timer		•	•	•	•	•	•
Weekly Timer		-	-	-	-	-	-
Human Sensor		-	-	-	-	-	-
Anti-Bacteria and Anti-Mold Pre-Filter		•	•	•	•	•	•
Apple Catechin Air Purifier Filter		-	-	-	-	-	-
Ion Deodorization Filter		-	-	-	-	-	-
Copper Tube Coil (Blue Fin)		-	-	-	•	•	•



**Up / Down Swing Flaps** : ช่องกระจายความเย็น สามารถปรับสวิงขึ้น-ลง อัตโนมัติ



**Auto Restart** : เมื่อไฟฟ้าเกิดขัดข้องชั่วคราว เครื่องปรับอากาศจะเริ่มทำงานใหม่ ตามเวลาที่ตั้งไว้ก่อนหน้าทันทีที่ระบบไฟฟ้าทำงาน



**Sleep Timer** : ควบคุมการทำงานด้วย Micro-Computer สามารถปรับอุณหภูมิอัตโนมัติในขณะที่คุณหลับ



**Auto-Changeover** : โหมดการปรับอุณหภูมิภายในห้องอัตโนมัติตามอุณหภูมิที่ตั้งไว้



**Powerful Mode** : ระบบทำความเย็นอัจฉริยะกระจายความเย็นได้มากที่สุด ผลการทำงานของคอมเพรสเซอร์ที่ทำงานอย่างรวดเร็วสามารถทำความเย็นได้อย่างสมบูรณ์เมื่อ (13/18/24/30 Models)



**Program Timer** : สามารถเลือกการใช้งานแบบเปิด, ปิด, เปิด → ปิด หรือ ปิด → เปิด (13/18/24/30 Models)



**Double Swing Automatic** : ช่องกระจายความเย็น สามารถปรับสวิงขึ้น-ลง ซ้าย-ขวา อัตโนมัติทุกทิศทาง เพื่อความเย็นกระจายได้อย่างทั่วถึง (13/18/24/30 Models)



**ON-OFF Timer** : ปุ่มเปิด-ปิด สามารถตั้งค่าได้ในครั้งเดียว



**Washable Panel**

Remarks: • รายละเอียดและดีไซน์ในแต่ละรุ่น สามารถปรับเปลี่ยนได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า • สินค้าจริงกับสิ่งที่แสดงในเอกสารนี้อาจแตกต่างกันบ้างขึ้นอยู่กับแบบในการพิมพ์

www.ttair.co.th | Tel : 02-385-0728 | E-mail : sales@ttair.co.th | LINE ID : @ttair



**FUJITSU GENERAL (THAILAND) CO., LTD.**  
**BANGKOK SALES OFFICE**  
 23/110-117 Sorachai Building, 27 floor, Soi Sukhumvit 63 (Ekamai)  
 Sukhumvit Road, Klongton Nua, Wattana, Bangkok 10110  
 Tel: 0 2787 8111 Fax: 0 2787 8106 www.fujitsu-general.com/th/



**Call Center**  
 0 2787 8111

