

# SUPERAIR

## Round Flow Premium

Cassette Type

Inverter / R32 **NEW**

### 4-WAY INDEPENDENT AIRFLOW

ด้วยสวิทช์มอเตอร์ถูกออกแบบให้มีการแยกอิสระต่อกัน จึงสามารถควบคุมความเย็นได้ตามทิศทางที่ต้องการ



### 360° AIRFLOW

มีสวิตช์ด้วยระบบกระจายความเย็นรอบตัวทำให้สบายทุกมุมห้องโดยไร้จุดอับความเย็น หน้ากากขนาด กxลxส 950x950x60 (25-60k)



### ABS MATERIAL

วัสดุพิเศษกับพานอล โดยเป็นวัสดุ ABS เช่นเดียวกับเปียโน ไม่เปลี่ยนเป็นสีเหลืองแม้เมื่อผ่านการใช้งานมานานกว่า 10 ปี\*



### 100% COPPER AIR PIPE


ท่อน้ำยาที่ผลิตด้วยทองแดง 100% ไม่เจอปนอลูมิเนียม ออกแบบให้มีลวดลายเป็นร่องคล้ายขดลวด ช่วยเพิ่มพื้นที่ เนื้อผิวสัมผัสของทองแดงกับน้ำยาทำความเย็นช่วยกระตุ้น ประสิทธิภาพในการถ่ายเทความร้อนได้สูงขึ้น 30-50%

\*ใช้กับเครื่องปรับอากาศไฮเออร์เกรด



### COMFORTABLE



1. ดีไซน์แบบ "เกลียวลมพายุ"
2. Display LED ซ่อนในพานอล ช่วยเพิ่มความเรียบหรู
3. บานสวิงปิดแบบสติกอินไมท์เมื่อปิดเครื่องปรับอากาศ

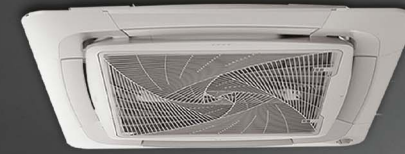

# Haier

### PID Inverter Technology

ระบบปรับอากาศประหยัดพลังงาน และประหยัดไฟสูงสุด รักษาระดับอุณหภูมิห้องได้อย่างคงที่ และมีประสิทธิภาพ

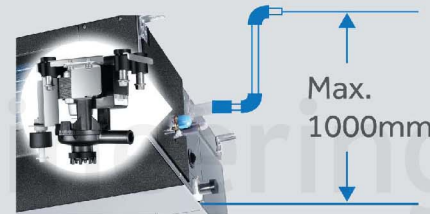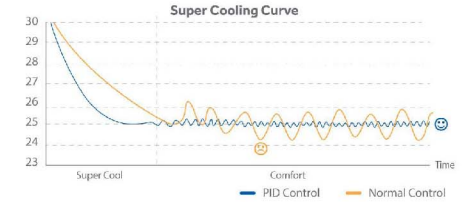

### Build-In Drain Pump

มีน้ำติดตั้งไว้ในตัวเครื่อง สามารถส่งไปได้สูงสุด 1 เมตร ในแนวตั้ง

### Hidden LED Display

มาพร้อมความสวยงามของหน้าจอแสดงผล LED ซ่อนในพานอล เพื่อความเรียบหรู

Green display for cooling

### Self-Cleaning

ฟังก์ชันการทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศอัตโนมัติ ปรับอุณหภูมิให้ลดต่ำลง จนเกิดเป็นน้ำแข็งปกคลุมภายใน เพื่อชะล้างสิ่งสกปรก สะดวกและง่ายต่อการใช้งาน เพียง 20 นาที




# SUPERAIR

## Round Flow Premium

### Cassette Type Inverter / R32



รับประกันคอมเพรสเซอร์ 10 ปี  
รับประกันตัวเครื่อง 5 ปี  
พร้อมบริการหลังการขายทุกรายการ 5 ปีแรก\*  
\*ฟรีทุกรายการ 5 ปีแรก ตามเงื่อนไขของบริษัท



# Haier



Model	Set		HCSI-18PSR32	HCSI-25PSR32	HCSI-30PSR32	HCSI-36PSR32
	Indoor	Outdoor	HCSI-18PSR32F	HCSI-25PSR32F	HCSI-30PSR32F	HCSI-36PSR32F
	Outdoor	1U-18S1R32CP	1U-25S1R32CP	1U-30S1R32CP	1U-36S1R32CP	
Power supply	V/Ph/Hz	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	
Normal Performance	Cooling Capacity	Min-Max	18,813(6,800-20,100)	26,082(9,500-27,300)	30,806(11,900-34,000)	36,528(13,600-38,900)
	Cooling Capacity	KW	5.3(2.0-5.9)	7.3(2.8-8.0)	8.8(3.5-9.9)	10.5(4.0-11.4)
	Power Consumption					
	Running current	A	6.80	10.65	12.12	15.29
	SEER	/	16.24	17.13	17.78	17.33
	Energy Class					
	Start current	A	3	3	4	4
Operation Control	Standard	YL-HQ501 (Remote)	YL-HQ501 (Remote)	YL-HQ501 (Remote)	YL-HQ501 (Remote)	
	Optional	YR-E17A (Wired)	YR-E17A (Wired)	YR-E17A (Wired)	YR-E17A (Wired)	
Indoor	Indoor airflow (H/M/L)	CMH	760/700/620/500	1260/1070/820/680	1470/1260/1050/940	1680/1530/1320/1190
	Indoor noise level (H/M/L)	dB(A)	40/37/35/32	36/33/29/26	41/36/33/29	45/42/38/34
	Panel Model	White	PB-620KB	PB-950KB	PB-950KB	PB-950KB
	Panel Model	Black	-	PB-950KB (B)	PB-950KB (B)	PB-950KB (B)
Indoor Dimension	Unit (LxWxH)	Body(mm)	570*570*260	840*840*204	840*840*246	840*840*246
	Packing (LxWxH)	Body(mm)	718*680*380	990*990*310	990*990*310	990*990*310
	Net/Shipping weight	Body(KG)	19/22	27/32	31/36	31/36
	External dimensions (L/W/H)	Panel (mm)	620*620*60	950*950*50	950*950*50	950*950*50
	Shipping dimensions (L/W/H)	Panel (mm)	660*660*115	1000*1000*110	1000*1000*110	1000*1000*110
	Net/Gross weight	Panel (KG)	2.8/4.5	6.5/9	6.5/9	6.5/9
Outdoor	Outdoor airflow	CMH	2500	2500	3,500	3800
	Outdoor airflow	CFM	1,475	1,475	2,064	2,240
	Outdoor noise level	dB(A)	54.00	54.00	57.00	59.00
	Unit (LxWxH)	mm	820x338x614	820x338x614	920x372x760	920x372x760
Outdoor Dimension	Packing (LxWxH)	mm	977x400x735	977x400x735	1085x487x843	1085x487x843
	Net / Gross Weight	kg	38 / 42	38 / 42	52 / 57	57 / 62
Compressor	Brand		Mitsubishi Electric	Mitsubishi Electric	Mitsubishi Electric	Mitsubishi Electric
	Type		Rotary	Rotary	Rotary	Rotary
Refrigerant	Type		R32	R32	R32	R32
	Charge	g	970	1130	1280	1500
	Additional weight	g/m	20	45	45	45
	Liquid side	Ømm	6.35	9.52	9.52	9.52
Refrigerant pipe	Gas side	Ømm	12.70	15.88	15.88	15.88
	Max. length	m	20.00	20.00	25.00	30.00
	Max. height	m	10.00	10.00	10.00	20.00
	Operation temperature range	°C	16~30	16~30	16~30	16~30
Ambient temperature range	°C	18~43	18~43	18~43	18~43	

Model	Set		HCSI-36TR32	HCSI-40BSR32	HCSI-40BTR32	HCSI-48BSR32	HCSI-48BTR32	HCSI-60BTR32
	Indoor	Outdoor	HCSI-36TR32F	HCSI-40BSR32F	HCSI-40BTR32F	HCSI-48BSR32F	HCSI-48BTR32F	HCSI-60BTR32F
	Outdoor	1U-36T3R32C	1U-40S1R32C	1U-40T3R32C	1U-48S1R32C	1U-48T3R32C	1U-60T3R32C	
Power supply	V/Ph/Hz	380/3/50	220/1/50	380/3/50	220/1/50	380/3/50	380/3/50	
Normal Performance	Cooling Capacity	Min-Max	39,000 (13,600-40,800)	40,800 (15,300-41,500)	40,800 (15,300-41,500)	48,410 (17,700-49,000)	49,545 (17,700-50,000)	60,960 (15,300-61,000)
	Cooling Capacity	KW	10.3(4.0-11.8)	11.3(4.5-12.3)	11.3(4.5-12.3)	14.1(5.2-14.1)	14.1(5.2-14.1)	15(4.5~16.0)
	Power Consumption							
	Running current	A	5.62	19.88	7.22	28.8	8.8	8.49
	SEER	/	17.15	16.49	16.49	14.26	14.84	15.42
	Energy Class							
	Start current	A	2	5	3	5	3	5
Operation Control	Standard	YL-HQ501 (Remote)	YL-HQ501 (Remote)	YL-HQ501 (Remote)	YL-HQ501 (Remote)	YL-HQ501 (Remote)	YL-HQ501 (Remote)	
	Optional	YR-E17A (Wired)	YR-E17A (Wired)	YR-E17A (Wired)	YR-E17A (Wired)	YR-E17A (Wired)	YR-E17A (Wired)	
Indoor	Indoor airflow (SH/H/M/L)	CMH	1680/1530/1320/1190	1950/1600/1440/1200	1950/1600/1440/1200	1950/1600/1440/1200	1950/1600/1440/1200	2050/1600/1440/1220
	Indoor noise level (SH/H/M/L)	dB(A)	45/42/38/34	47/44/38/34	47/44/38/34	47/44/38/34	47/44/38/34	49/46/41/37
	Panel Model	White	PB-950KB	PB-950KB	PB-950KB	PB-950KB	PB-950KB	PB-950KB
	Panel Model	Black	PB-950KB (B)	PB-950KB (B)	PB-950KB (B)	PB-950KB (B)	PB-950KB (B)	PB-950KB (B)
Indoor Dimension	Unit (LxWxH)	Body(mm)	840*840*246	840*840*288	840*840*288	840*840*288	840*840*288	840*840*288
	Unit (LxWxH)	Body(mm)	990*990*310	990*990*380	990*990*380	990*990*380	990*990*380	990*990*380
	Net/Shipping weight	Body(KG)	31/36	32/38	32/38	32/38	32/38	32/38
	External dimensions (L/W/H)	Panel (mm)	950*950*50	950*950*50	950*950*50	950*950*50	950*950*50	950*950*50
	Shipping dimensions (L/W/H)	Panel (mm)	1000*1000*110	1000*1000*110	1000*1000*110	1000*1000*110	1000*1000*110	1000*1000*110
	Net/Gross weight	Panel (KG)	6.5/9	6.5/9	6.5/9	6.5/9	6.5/9	6.5/9
Outdoor	Outdoor airflow	CMH	3800	5,000	5,000	5,500	5,500	7,400
	Outdoor airflow	CFM	2,235	2,941	2,941	3,235	3,235	4,353
	Outdoor noise level	dB(A)	56.00	58.00	58.00	59.00	59.00	59.00
	Unit (LxWxH)	mm	920x372x760	950x370x965	950x370x965	950x370x965	950x370x965	950x370x1350
Outdoor Dimension	Packing (LxWxH)	mm	1085x487x843	1050x450x1095	1050x450x1095	1050x450x1095	1050x450x1095	1050x485x1500
	Net / Gross Weight	kg	61 / 70	76 / 88	76 / 88	76 / 88	76 / 88	101 / 116
Compressor	Brand		Mitsubishi Electric	Mitsubishi Electric	Mitsubishi Electric	Mitsubishi Electric	Mitsubishi Electric	Mitsubishi Electric
	Type		Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary
Refrigerant	Type		R32	R32	R32	R32	R32	R32
	Charge	g	1650	1900	1900	1900	1900	3500
	Additional weight	g/m	45	45	45	45	45	45
	Liquid side	Ømm	9.52	9.52	9.52	9.52	9.52	9.52
Refrigerant pipe	Gas side	Ømm	15.88	15.88	15.88	15.88	15.88	19.05
	Max. length	m	30.00	50.00	50.00	50.00	50.00	70.00
	Max. height	m	20.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00
	Operation temperature range	°C	16~30	16~30	16~30	16~30	16~30	16~30
Ambient temperature range	°C	18~43	18~43	18~43	18~43	18~43	18~43	

\*น้ำยา R32 ที่อยู่ในเครื่องสามารถถอดออกได้มากถึง 10 แอมป์ ในรุ่น 18,000 - 30,000 Btu และ 15 แอมป์ ในรุ่น 36,000 - 48,000 แต่ค่าความยาวท่อที่เกินกว่าระยะที่กำหนดจะเป็นน้ำยาเพิ่มตามจริง