

SUPERAIR

Haier

เครื่องปรับอากาศเชิงพาณิชย์เพื่อธุรกิจของคุณ


Ceiling Type

Inverter/R32



SELF-CLEANING

นวัตกรรมลดอุณหภูมิความเย็นเครื่องปรับอากาศ เพื่อให้พื้นที่ในคอยล์เย็นเป็นน้ำแข็งและทำให้น้ำแข็งละลาย ชำระล้างฝุ่นที่เกาะอยู่ในพื้นที่คอยล์เย็นให้ไหลออกมา

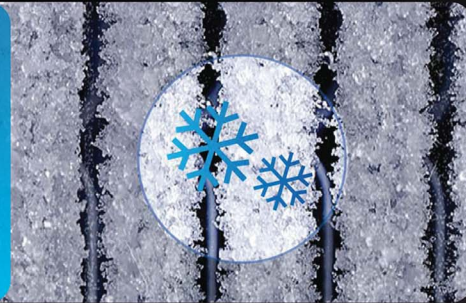

SMART CONTROL

ควบคุมการทำงานของเครื่องปรับอากาศจากทุกที่ ด้วยระบบ 4G หรือ ระบบ WI-FI ผ่านทางโทรศัพท์

*มีเฉพาะรุ่น HCFI-36ETR32 HCFI-40ESR32
HCFI-40ETR32 HCFI-48ESR32
และ HCFI-48ETR32



PM 2.5 FILTER

มีฟิวเตอร์กรองอากาศ ป้องกันฝุ่น PM 2.5

**มีเฉพาะรุ่น HCFI-36ETR32 HCFI-40ESR32
HCFI-40ETR32 HCFI-48ESR32
และ HCFI-48ETR32



100% COPPER AIR PIPE

ท่อน้ำยาที่ผลิตด้วยทองแดง 100% ไม่เจือปน อะลูมิเนียม ออกแบบให้มีหลอดหลายเป็นร่อง คล้ายขดลวด ช่วยเพิ่มพื้นที่ เนื้อผิวสัมผัสของทองแดง กับน้ำยาทำความเย็นช่วยกระตุ้น ประสิทธิภาพ ในการถ่ายเทความร้อนได้สูงขึ้น 30-50%

*ใช้กับเครื่องปรับอากาศไฮเออร์กลุ่ม



HUMAN SENSOR

เซนเซอร์อัจฉริยะที่ตรวจจับความเคลื่อนไหว เมื่อมีการ เข้า-ออกจากห้อง จึงสามารถเปิด-ปิด ได้อย่างอัตโนมัติ ช่วยประหยัดไฟอย่างสูงสุด

*มีเฉพาะรุ่น HCFI-36ETR32 HCFI-40ESR32
HCFI-40ETR32 HCFI-48ESR32
และ HCFI-48ETR32



DC INVERTER

เพื่อประสิทธิภาพในการทำงานและการประหยัด พลังงานจึงใช้มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ DC ที่มีประสิทธิภาพ



SUPERAIR



รับประกันคอมเพรสเซอร์ 10 ปี
รับประกันตัวเครื่อง 5 ปี
ฟรีค่าบริการหลังการขายทุกรายการ 5 ปีแรก*
*ฟรีทุกรายการ 5 ปีแรก ตามเงื่อนไขบริษัท

Ceiling Type Inverter/R32



Haier



*Human Sensor มีเฉพาะที่ HCFI-36ETR32



Model	Set	HCFI-18PSR32	HCFI-25PSR32	HCFI-30PSR32	HCFI-36PSR32	HCFI-36ETR32	HCFI-40ESR32	HCFI-40ETR32	HCFI-48ESR32	HCFI-48ETR32	HCFI-60ETR32
	Indoor	HCFI-18PSR32F	HCFI-25PSR32F	HCFI-30PSR32F	HCFI-36PSR32F	HCFI-36ETR32F	HCFI-40ESR32F	HCFI-40ETR32F	HCFI-48ESR32F	HCFI-48ETR32F	HCFI-60ETR32F
	Outdoor	1U-18SIR32CP	1U-25SIR32CP	1U-30SIR32CP	1U-36SIR32CP	1U-36T3R32C	1U-40SIR32C	1U-40T3R32C	1U-48SIR32C	1U-48T3R32C	1U-60T3R32C
Power supply	V/Ph/Hz	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	380/3/50	220/1/50	380/3/50	220/1/50	380/3/50	380/3/50
Rated cooling	Capacity	KW	5.3 (2.2-5.8)	7.3 (2.6-8.0)	8.8 (3.6-10.0)	10.5 (4.0-11.2)	10.2 (5.0-11.2)	11.6 (5.7-13.0)	11.6 (5.7-13.0)	14.1 (6.2-14.7)	14.1 (6.2-14.7)
	Capacity	Btu/h	19,461(7,500-19,800)	25,110(9,000-27,300)	30,070(12,200-34,100)	36,915(13,600-38,200)	38,000(17,100-38,200)	40,900(19,500-44,000)	40,900(19,500-44,000)	50,880(21,200-51,000)	51,255(21,200-52,000)
	Input	W	1480	2320	2610	3330	3300	4100	4100	5714	5263
	Running current	A	6.80	10.65	11.98	15.29	5.48	18.65	6.58	26.20	8.70
	SEER	/	19.62	16.75	17.88	16.38	17.15	17.15	18.27	14.77	15.25
Egat	/	5★	-	5★	5	5	5	5★	5	5	
	W	2000	3000	3400	4100	4000	5100	5100	7000	7000	
Max. current	A	9.18	12.40	15.61	18.82	6.54	23.6	8.42	32.4	11.68	
Min. input consumption	W	490	500	770	228	830	950	950	1000	1000	
Operation Control (Standard)	Remote	YL-HQS01	YL-HQS01	YL-HQS01	YL-HQS01	YL-HQS01	YL-HQS01	YL-HQS01	YL-HQS01	YL-HQS01	
Operation Control (Optional)	Wired	YR-E17A	YR-E17A	YR-E17A	YR-E17A	YR-E17A	YR-E17A	YR-E17A	YR-E17A	YR-E17A	
WiFi Control / Human Sensor		มี / ไม่มี	มี / ไม่มี	มี / ไม่มี	มี / ไม่มี	มี / ไม่มี	มี / ไม่มี	มี / ไม่มี	มี / ไม่มี	มี / ไม่มี	
Indoor air flow (SH/H/M/L)	m3/h	1000/760/600/500	1050/800/700/550	1400/1300/1180/1060	1600/1400/1280/1160	1600/1400/1280/1160	2050/1900/1600/1400	2050/1900/1600/1400	2150/1980/1800/1600	2150/1980/1800/1600	
Indoor noise level (SH/H/M/L)	dB(A)	43/40/39/35	45/42/39/36	45/43/40/37	47/43/41/37	47/43/41/37	48/44/42/38	48/44/42/38	50/46/43/40	50/46/43/40	
Indoor dimension	Unit (LxWxH)	(mm)	1000*230*680	1000*230*680	1325*230*680	1325*230*680	1325 x 230 x 680	1650 x 230 x 680	1650 x 230 x 680	1650 x 230 x 680	
	Packing (LxWxH)	(mm)	1100*305*779	1100*305*779	1425*305*779	1425*305*779	1425 x 305 x 779	1750 x 305 x 779	1750 x 305 x 779	1750 x 305 x 779	
Drainage pipe (material/D/O.D)	Ø(mm)	16/20	16/20	16/20	16/20	16/20	16/20	16/20	16/20	16/20	
Indoor weight	Net/Gross weight	(Kg)	26/32	27/33	33.5/41.9	33.5/41.9	33.5/41.9	41.8/49.5	41.8/49.5	41.8/49.5	
	Compressor	Brand	Mitsubishi Electric	Mitsubishi Electric	Mitsubishi Electric	Mitsubishi Electric	Mitsubishi Electric	Mitsubishi Electric	Mitsubishi Electric	Mitsubishi Electric	
	Type	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary		
Outdoor air flow	m3/h	2500	2500	3500	3800	3800	5000	5000	5500		
Outdoor noise level	dB(A)	54	54	57	59	56.00	58.00	58.00	59.00		
Outdoor dimension	Unit (LxWxH)	mm	820 x 338 x 614	820 x 338 x 614	920 x 372 x 760	920 x 372 x 760	950 x 370 x 965	950 x 370 x 965	950 x 370 x 965		
	Packing(LxWxH)	mm	977 x 400 x 735	977 x 400 x 735	1085 x 487 x 843	1085 x 487 x 843	1050 x 450 x 1095	1050 x 450 x 1095	1050 x 450 x 1095		
Outdoor weight	Net/Gross weight	kg	38/42	38/42	52/57	57/62	60/65	76/86	76/86		
	Type		R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32		
	Charge	g	970	1130	1280	1500	1650	1900	1900		
Refrigerant pipe	Additional weight	g/m	20	45	45	45	45	45	45		
	Liquid /Gas side	mm	6.35 /12.70	9.52 /15.88	9.52/15.88	9.52/15.88	9.52 /15.88	9.52 / 15.88	9.52 /15.88		
	Max. length	m	20	20	25	30	30.00	50.00	50.00		
	Max. height	m	10	10	10	20	20.00	30.00	30.00		
	Min. length	m	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00		
Operation temperature range	°C	16-30	16-30	16-30	16-30	16-30	16-30	16-30	16-30		

*พอร์ทยูนิท PM 2.5 Filter, Human Sensor, Smart Control มีเฉพาะรุ่น HCFI-36ETR32, HCFI-40ESR32, HCFI-40ETR32, HCFI-48ESR32, HCFI-48ETR32